

Émetteur:

Aquaponie Developpement

3, chemin de Montion
 33670 LE POUT

Tél.: 0631626369 - Fax: 0631626369
 Email: greg@aquaponie.net
 Web: <https://aquaponie.net>

Adressé à:

Faivre


Faivre Sasu
 7, Rue de l'Industrie
 25110 Baume-Les-Dames
 Numéro TVA: FR 41 790 677 694

Adresse de livraison :

Aquaponie Developpement
 C/O Boueix Logistique
 17 Rue de Fleurenne
 33290 Blanquefort

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Filtre_a_tambour_modele_4-60_20l_s_36microns_25mg_l_de_MES (Réf. produit fournisseur Tambour 4-60 36microns) - Filtre a tambour modèle 4-60 20l/s 63microns 25mg/l de MES	20%	9 422,60	1	9 422,60
Filtre a? tambour sur cuve mode?le 4-60, construction en inox AISI 304L (eau douce) capacite? de filtration 20 l/s (72 m3/h) a? 63? avec 25 mg/l de MES.				
- Moteur tambour 0,25kw 3X400V 50Hz - Entre?e et sortie cuve Ø200mm - Sortie des boues en Ø110mm - Filtre libre? avec capot tambour amovible en inox AISI 304L				
Pompe de rinc?age mode?le CR3-12 multicellulaire verticale, INOX AISI 304, 3*380/400V 50hz, puissance 1,1kw, pour filtre 4-60 30-40? a? 7 bars				
Tuyau d'aspiration Ø32mm long. 2,25m pour filtre sur cuve et pour pompe de rinc?age mode?le CR3-12				
Tuyau de refoulement Ø25mm long. 2,25 m pour filtre et pour pompe de rinc?age mode?le CR3-12				
Coffret re?sine IP65 1X230V 50HZ pour filtre a? tambour. (Pompe de rinc?age 2,2kw maxi.) Le boi?tier de contro?le est libre? avec :				
- 5m ca?ble pour l'alimentation - 10m ca?ble avec connecteur M23 pour connecter facilement le moteur du tambour, la pompe de rinc?age, l'arre?t d'urgence et le contacteur de se?curite? capots - 10m de ca?ble avec un connecteur M12 pour connecter facilement la sonde de niveau d'eau LR7000				

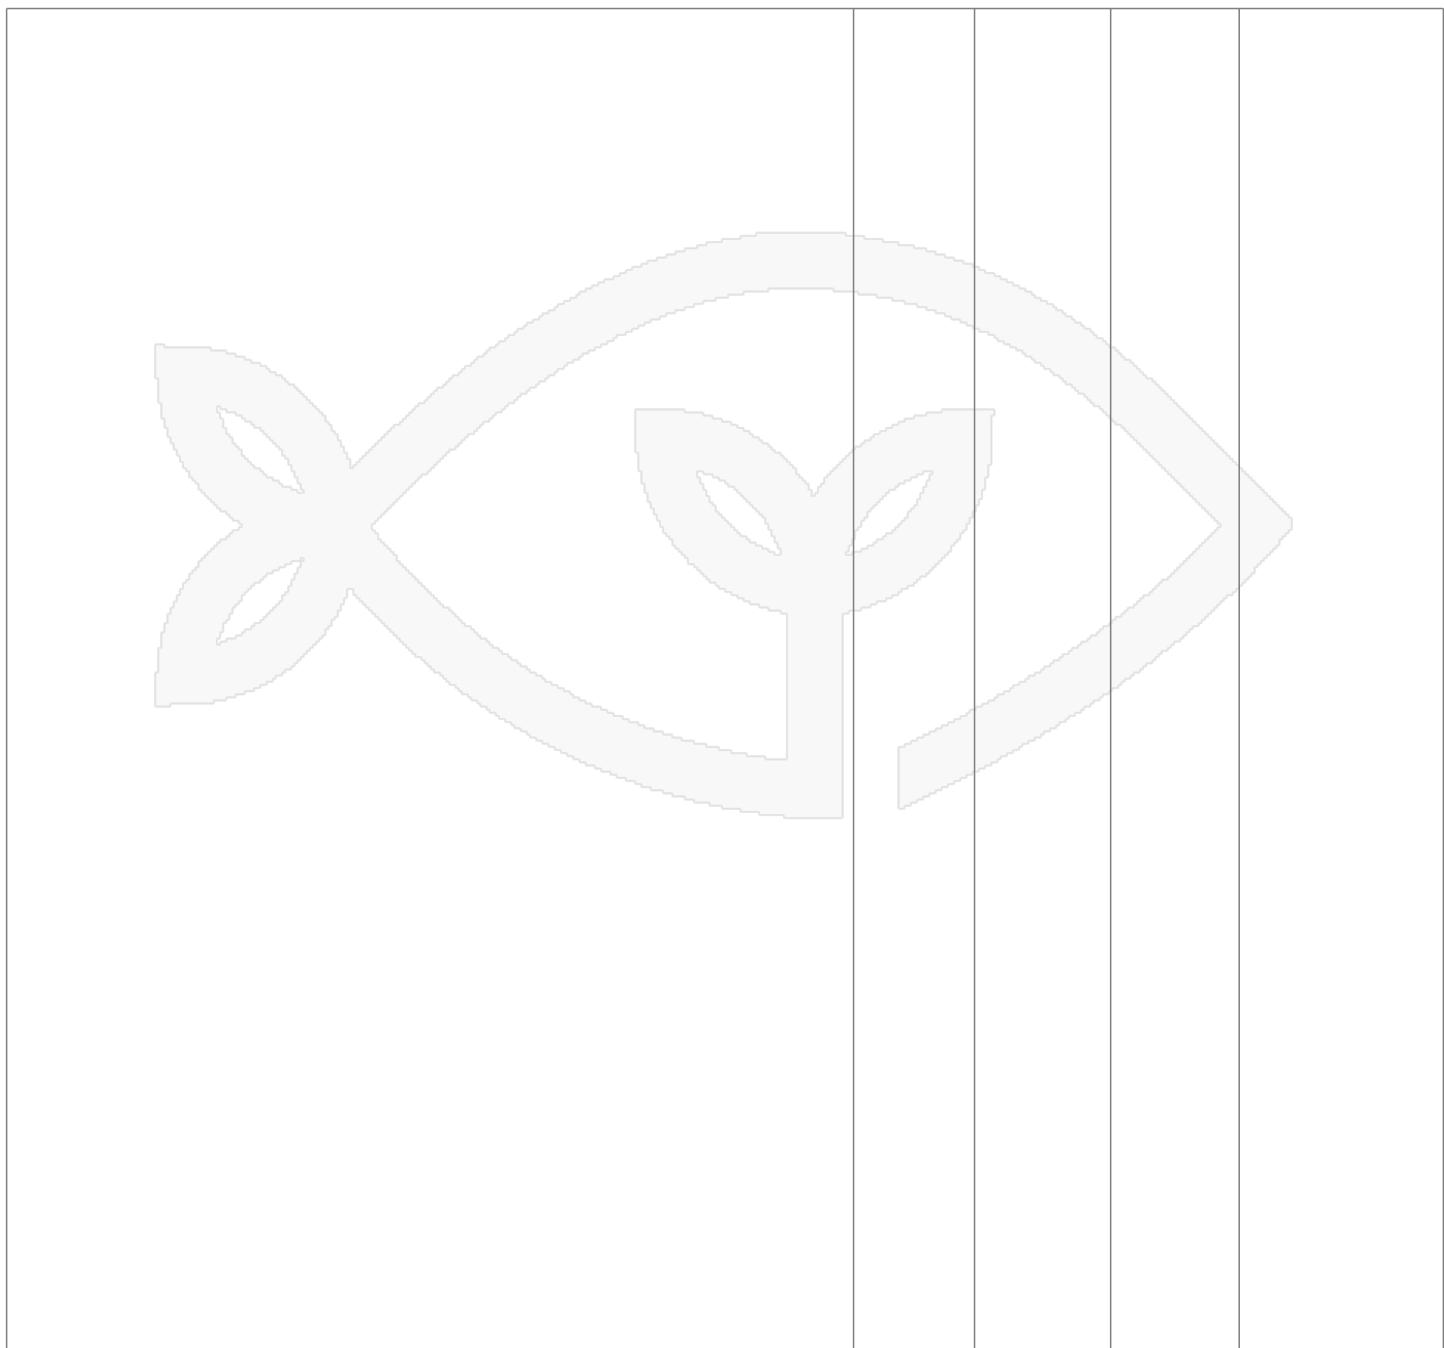

Conditions de règlement:	30% a commande, 70% avant livraison	Total HT	9 422,60
		Total TVA 20%	1 884,52
		Total TTC	11 307,12