

Gaine thermo-rétractable

Utilisateur :

Isolation des connexions électriques pour tous les types de véhicules.


Caractéristiques :

- Coefficient de rétreinte 2:1.
- Température de rétreinte : + 115° C.
- Température d'utilisation : - 55° C à + 120° C.
- Variation longitudinale : +/- 3 %.
- Auto-extinguible.

Avantage :

- Bonne résistance aux produits chimiques et à la corrosion.

Ø int. mm	Dim. après rétraction max. Ø mm	Ep. de la paroi mm	Couleur	Art. N°	Condit. bobines mètres
1,20	0,60	0,41	noir	0771 801 2	10
1,60	0,80	0,43	noir	0771 801 6	10
2,40	1,20	0,51	noir	0771 802 4	10
3,20	1,60	0,51	noir	0771 803 2	10
4,80	2,40	0,51	noir	0771 804 8	10
6,40	3,20	0,64	noir	0771 806 4	5
9,60	4,80	0,64	noir	0771 809 5	5
12,70	6,40	0,64	noir	0771 812 7	5
19,00	9,60	0,76	noir	0771 819 0	5
25,40	12,70	0,89	noir	0771 825 4	5
38,10	19,00	0,89	noir	0771 838 1	5
50,80	25,40	1,14	noir	0771 850 8	5
			bleu	0771 870 032	10
			bleu	0771 870 064	5
			bleu	0771 870 127	5
			bleu	0771 870 254	5
			rouge	0771 871 032	10
			rouge	0771 871 064	5
			rouge	0771 871 127	5
			rouge	0771 871 254	5
			jaune	0771 872 032	10
			jaune	0771 872 064	5
			jaune	0771 872 127	5
			blanc	0771 873 064	5
			blanc	0771 873 254	5

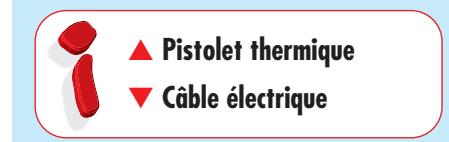

▲ Pistolet thermique

▼ Câble électrique